

# SERIE LED\_PANEL RETROFIT

## MODELLO MEB\_1200

### Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni: mm 1200x160x10

Peso: 1.8kg

Cornice in alluminio T6063 estruso e saldato

Finitura con verniciatura RAL 9010

Lastra posteriore in acciaio zincato a caldo


Riflettente in PET

Guida luce in PMMA spessore 4mm

Diffusore in PC microprismatizzato spessore 2mm

Connettore di alimentazione con blocco e protezione antistrappo

Cordini anti-caduta in acciaio

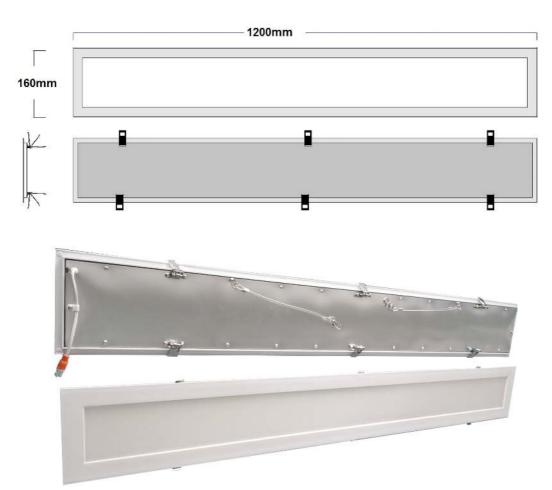

Light Energy Group Srl Largo Santovetti 5 – 00046 Grottaferrata (RM) P.IVA 09809921001



# SERIE LED\_PANEL RETROFIT MODELLO MEB 1200

## **Specifiche Elettriche**

Driver in corrente costante

Ingresso alimentazione: AC220V 50Hz Uscita alimentazione: 800mA 25-40VDC

Potenza massima 32W Power factor: 0.98

Connettore di alimentazione con blocco

Classe II IP40

Certificazioni: CE. ROHS, ENEC, SELV

### **Specifiche Illuminotecniche**


Temperatura di colore 4000K


Omogeneità di colore: 2 STEP MacAdam

Flusso luminoso: 3300 lumen Indice di resa cromatica: RA>82

Distribuzione flusso luminoso: diretto simmetrico, angolo 120°

Durata utile (L80/B20): 50000 ore



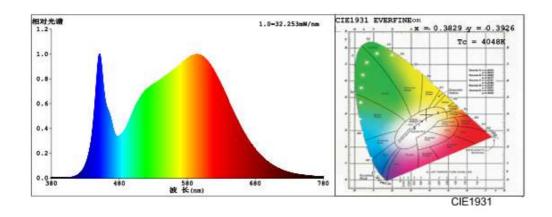

### Normative di riferimento

Certificazione CE, Conformità alla EN 60598-1. Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, Norma IEC 62471, IEC/TR 62778.

Light Energy Group Srl
Largo Santovetti 5 – 00046 Grottaferrata (RM)
P.IVA 09809921001
www.illuminazionelandi.com – info@light-energy.it